


YUMICRON / CX

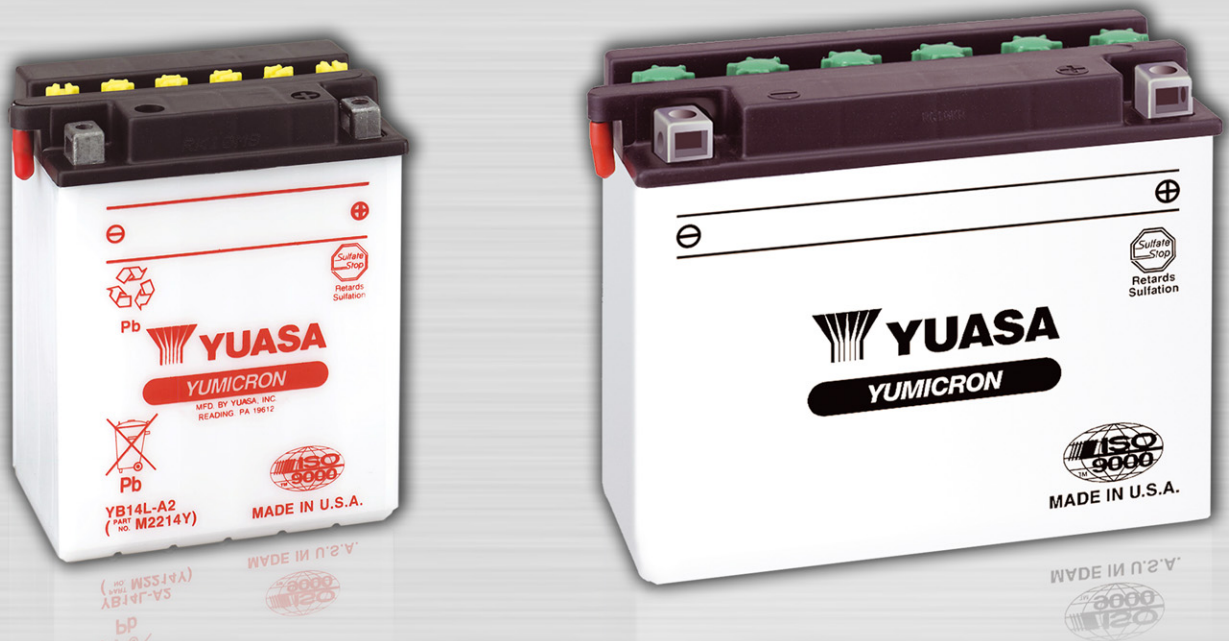

Las baterías **YuMicron CX** están diseñadas para ofrecer más potencia, menos mantenimiento y mayor duración.

La primera batería para motocicletas basada en tecnología de calcio y plomo, la YuMicron CX está especialmente diseñada para las actuales grandes motocicletas que precisan una gran potencia de arranque.

Ofrece todas las características de la YuMicron estándar más el diseño único de la CX para proporcionar más amperios de arranque en frío, tecnología de calcio y plomo para reducir las pérdidas de agua y las necesidades de servicio en un 66 % en comparación con la de antimonio y plomo, y autodescarga mucho menor para prolongar los períodos entre cargas

YUMICRON / CX

TIPO DE BATERÍA	CAPACIDAD Ah (10HR)	DIMENSIONES MILIMETROS (± 2mm)			PESO con ácido (Kg)	VOLUMEN (Litros)	CARGA CORRIENTE (Amps)	CCA* @ -18°C	TIPO DE TERMINAL	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
YB2.5L-C-2	2,5	81	71	106	1	0,24	0,3	19	-	
YB3L-A	3	98	56	110	1,3	0,24	0,3	32	6	
YB3L-B	3	98	56	110	1,3	0,24	0,3	32	6	
YB4L-A	4	120	70	92	1,5	0,3	0,4	56	5	
YB4L-B	4	120	70	92	1,5	0,3	0,4	56	5	
YB5L-B	5	120	60	130	2	0,36	0,5	65	6	
YB7-A	8	135	75	133	3	0,6	0,8	124	6	
YB7C-A	8	130	90	114	3	0,6	0,8	124	3	
YB9L-A2	9	135	75	139	3,1	0,6	0,9	124	2	
YB9-B	9	135	75	139	3,1	0,6	0,9	130	6	
YB9L-B	9	135	75	139	3,1	0,6	0,9	130	6	
YB10L-A2	11	135	90	145	4,2	0,8	1,1	160	8	
YB10L-B	11	135	90	145	4	0,8	1,1	160	6	
YB10L-B2	11	135	90	145	4	0,8	1,1	160	8	
YB12A-A	12	134	80	160	4,1	0,8	1,2	165	6	
YB12A-AK	10	134	80	160	3,5	0,8	1,0	165	6	
YB12AL-A2	12	134	80	160	4	0,75	1,2	165	8	
YB12A-B	12	134	80	160	4	0,75	1,2	165	6	
YB12B-B2	12	160	90	130	4	0,8	1,2	165	8	
YB14-A2	14	134	89	166	4,6	0,9	1,4	190	8	
YB14-B2	14	134	89	166	4,6	0,9	1,4	190	8	
YB14A-A1	14	134	89	176	4,5	0,9	1,4	190	6	
YB14A-A2	14	134	89	176	4,5	0,9	1,4	190	8	
YB14L-A2	14	134	89	166	4,6	0,9	1,4	190	8	
YB14L-B2	14	134	89	166	4,6	0,9	1,4	190	8	
YB16AL-A2	16	207	71,5	164	5,3	1,1	1,6	200	2	
HYB16A-AB	16	151	91	180	5	0,9	1,6	210	7	
YB16-B	19	175	100	155	6,3	1,2	1,9	240	6	
YB16L-B	19	175	100	155	6,3	1,2	1,9	240	6	
YB16B-A	16	160	90	161	5,1	1	1,6	207	4	
YB16B-A1	16	160	90	161	5,1	1	1,6	207	7	
YB16CL-B	19	175	100	175	6,1	1,2	1,9	240	5	
YB18L-A	18	180	90	162	5,8	1,2	1,8	235	7	
Y50-N18A-A	20	205	90	176	6,5	1,5	2	260	7	
Y60-N24L-A	28	184	124	175	8,6	1,7	2,8	300	3	
YB30L-B	30	168	132	176	8,5	1,7	3	300	4	
51814	18(20HR)	186	82	171	5,6	1	1,9	100	10	
51913	19(20HR)	186	82	171	5,6	1	1,9	100	10	
52515	25(20HR)	186	130	171	8,4	1,8	2,5	130	10	
53030	30(20HR)	186	130	171	9,4	1,6	3	180	10	